

用户指南

FlexScan® L352T-C

触摸式彩色液晶显示器

重要

请仔细阅读用户指南，掌握其安全、高效的操作程序。

请妥善保存此手册，供日后参考。



安全符号

本手册所采用的安全符号如下所示。它们均表示关键信息。请仔细阅读



警告

如果不遵守以“警告”方式提出的信息，将会对人员造成严重伤害，并且会危及生命。



注意

如果不遵守以“警惕”方式提出的信息，将会对人员造成中等程度伤害，同时 / 或者会造成财产损失或产品损坏。



禁止行为标志。



安全接地标志。

- 供电设备可能释放电磁波，其将会影响、限制或者导致显示器出现故障。在消除了这些影响的受控制环境中安装此设备。
- 该显示器设计用于医疗装置。
- 请确保此系统与 IEC6060-1-1 的需求兼容。

© 2003-2006 EIZO NANAO CORPORATION 版权所有。保留所有权利。如无 EIZO NANAO CORPORATION 的事先书面许可，不得将此手册中的任何章节进行复制或存储于检索系统中，或者通过电子、机械等其它任何途径对其进行传播。

EIZO NANAO CORPORATION 没有义务保留任何提交的材料或机密信息，除非 EIZO NANAO CORPORATION 收到信息之后进行事先安排。虽然已竭尽所能地保证此手册的信息是最新信息，但是请注意，EIZO 显示器规格如有变动恕不另行通知。

此随显示器附上的用户使用手册是以英文版本的内容为最终依据。因此，如果有任何难於理解或有含糊不清的地方，请参考本使用手册的英文版本。

中文翻译权© 由雷射电脑有限公司所有

Mac 是苹果计算机公司的注册商标，VGA 是国际商业机器公司的注册商标。

VESA 是视频电子学标准协会的注册商标，而 DPMS 是其商标。

Windows 是微软公司的注册商标。

PowerManager 是 EIZO NANAO CORPORATION 的商标。

FlexScan, ScreenManager 和 EIZO 是 EIZO NANAO CORPORATION 的注册商标。

根据销售地区不同，产品规格可能也会变化。

请在使用购买地地区语言编写的手册中确认规格。

目 录



注意事项 4

1. 介绍 9

- 1-1. 特征 9
- 1-2. 组合包内容 9
- 1-3. 控制与接口 10

2. 电缆连接 12

- 2-1. 连接前 12
- 2-2. 连接信号电缆 13
- 2-3. 连接两台计算机至同一台显示器 15
- 2-4. 音频设备的连接 15

3. 屏幕管理器 16

- 3-1. 如何使用屏幕管理器 16
- 3-2. 调节与设置 17
- 3-3. 实用功能 18

4. 调节 20

- 4-1. 屏幕调节 20
- 4-2. 颜色调节 24
- 4-3. 节电设置 26

5. 安装手臂式底座 28

6. 故障分析 29

7. 清洁 33

8. 规格 34

9. 专业词汇 37


附录 i

⚠ 注意事项

重要！

- 本产品针对最初销往地而进行特殊调整。若产品使用地并非最初销往地，则该产品可能无法执行说明书中所述的功能。
- 为确保人员安全与正确维护，请仔细阅读本节内容以及设备上的警惕声明（请看下图）。

[警告声明的位置]

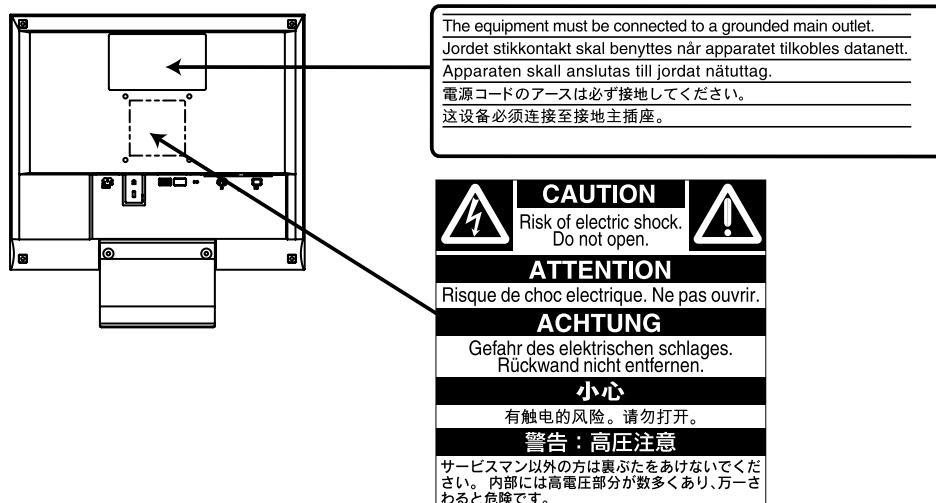

[设备上的标识]

标识	位置	标识指示
	在控制度前	电源按钮 按此键将显示器的主电源打开/关闭。
	在标志牌後	交流电
	在标志牌後	电子报警器
	在标志牌後	注意 参阅手册中的安全标识章节。

⚠ 警告

如果设备开始冒烟并伴有糊味，或者发出奇怪的噪音，请立刻切断电源，然后与销售商取得联系以获得帮助。

使用有故障的设备可能导致起火、电击或设备损坏。

禁止拆开机壳或修改设备。

拆开机壳或修改设备都有可能导致起火、电击或设备损坏。



请向合格的服务人员寻求所有服务。

禁止擅自打开或移走覆盖物，这可能导致起火、电击或设备损坏。

请将小件物体或液体放置在远离设备的地方。

若小件物体意外地通过通风槽坠入机壳或流入机壳，则可能导致起火、电击或设备损坏。




若物体或液体坠入 / 流入机壳，请立刻拔出设备插头。重新使用该设备之前，请让合格的维护工程师对其进行检查。



请将设备置于坚固而稳定的表面上。

若设备放置在不适当的表面上，可能会使其落地，导致人员受伤或设备损害。



若设备落地，请立即断开电源，并向销售商寻求帮助。禁止继续使用已损坏的设备。若使用已损坏的部件，可能会导致起火或电击。

请将设备放置在适当的位置上。

否则可能导致起火、电击或设备损坏。

- * 禁止将设备放置在室外。
- * 禁止将设备放置在交通工具里（轮船、飞机、火车、汽车，等等）。
- * 禁止将设备放置在粉尘或潮湿的环境中。
- * 禁止将设备放置在直接面对水蒸汽的位置上。
- * 禁止将设备放置在供暖设备或增湿器旁。
- * 禁止将设备放置在易燃气体环境中。



⚠ 警告

为避免引起窒息危险, 请将塑料包装袋放置在远离婴儿或小孩的地方。



请使用附带电源线并连接至贵国的标准电源输出上。否则可能会导致起火或电击。

请确保电源线维持在特定电压内。

若需要断开电源线, 请紧紧抓住插头然后拔出。

禁止拉扯电线, 这可能会导致起火或电击。



设备必须连接到接地主插座。

否则可能会导致起火或电击。



请使用正确电压。

- * 本设备仅适用于特定电压下。若将设备连接到《用户手册》中没有提及的其他电压上, 则可能会导致起火、电击或设备损坏。
- * 禁止电力超载, 否则可能会导致起火或电击。

请谨慎操作电源线。

- * 禁止将电源线放置在设备或其他重物的下面。
- * 禁止用力拉或缠绕电源线。

若电源线损坏, 请停止使用。使用已损坏的电源线可能会导致起火或电击。



在打雷时绝对禁止接触插头与电源线。

若此时接触会导致电击。



⚠ 警告

请参考支撑臂用户手册来连接支撑臂，使用附带螺丝紧固设备。

否则可能会导致设备无法连接，这可能会导致人员受伤或设备损坏。若设备落地，请向销售商寻求帮助。禁止继续使用已损坏的设备。使用已损坏的设备可能会导致起火或电击。当重新安装倾斜底座时，请使用相同的螺丝并进行紧固。

禁止裸手直接接触液晶显示控制板。

从控制板中泄漏出来的液晶如果进入眼睛或嘴巴，将对人体产生毒副作用。如果皮肤或人体的任何部分直接接触到控制板，请进行全面清洗。若发生病症，请向医生咨询。


⚠ 注意

在运输设备时请谨慎从事。

移动设备时请断开电源线与电缆。在电源线保持连接的状态下移动设备是非常危险的。这可能会导致人员受伤。

在搬动设备时，请用双手紧紧抓住设备底部，确保控制板在抬起前板面朝外。


若设备落地，可能会导致人员受伤或设备损坏。



禁止堵塞机壳上的通风槽。

- * 禁止在通风槽上放置任何物品。
- * 禁止将设备安装在一个封闭的空间内。
- * 禁止在平放或颠倒状态下使用设备。

堵塞机壳上的通风槽会阻碍正常的空气流通，可能导致起火、电击或设备损坏。



△注意

禁止用湿手接触插头。

否则可能会导致电击。



使用易于接近的电源插座。

当出现问题时，这将确保您可以迅速断开电源。

定期清洁插头周边。

插头上的灰尘、水渍或油料等堆积可能会导致起火。

在清洁之前，请拔出设备的电源插头。

在带电状况下清扫设备可能会导致电击。

若您计划将设备闲置一段时间，请在关闭电源开关之后将电源线与墙壁插座断开，以保证安全与节约能源。

液晶显示屏

为了降低因长期使用而导致液晶控制板光亮度的改变和保持相对稳定的光亮度，建议显示器在略低的明亮度下使用。

本显示屏可能存在有瑕疵的像素。在屏幕上，这些像素看起来可能稍微有点亮或暗。这是由于显示屏本身特征决定，而与产品质量无关。

液晶显示屏的背灯有固定的生存期。当屏幕变暗或开始抖动时，请与销售商取得联系。

禁止用尖锐物体（比如铅笔或钢笔）划压显示屏，这样可能会导致显示屏损坏。

禁止尝试用纸巾刷液晶显示屏，这样会对它造成划伤。

如果显示器的温度较低，在移入房间或房间温度迅速升高时，显示器内外可能形成凝露。此时，请待凝露消失后再打开显示器；否则会导致显示器损坏。

1. 介绍

非常感谢您选择 EIZO 彩色显示器。

1-1. 特征

- 适应双输入
- 适应 DVI (p. 37) 数字输入 (TMDS (p. 38))
- [水平扫描频率] 模拟输入: 24 - 61 Hz, 数字输入: 31 - 49 Hz
[垂直扫描频率] 模拟输入: 55 - 75 Hz
数字输入: 59 - 61 Hz (VGA 模式: 70 Hz)
- [分辨率] 0.8 M 像素 (1024 点 × 768 线)
- 适应自动调节
- 指示 sRGB (p. 38) 标准
- 内置扬声系统
- 提供触摸面板
- 提供触摸面板指针 (选配, 参见第 14 页)

1-2. 组合包内容

若缺少下列清单中的任何部件或它们受到损坏, 敬请联系本地销售商。


- 液晶显示器
- 电源线
- 信号电缆 (MD-C87)
- 触摸面板线 (FD-C38)
- 立体声迷你插孔线
- 用户手册
- 屏幕管理器快速参考
- 有限责任保证书
- 安装螺丝 M4 x 12 (mm) x 4pcs
- 触摸面板光盘 (内容: 触摸面板驱动, 用户手册)

注意


- 请保留组合包资料, 以备日后转让
- 关于触摸面板驱动的安装, 请遵循光盘里的说明。

1-3. 控制与接口

前端

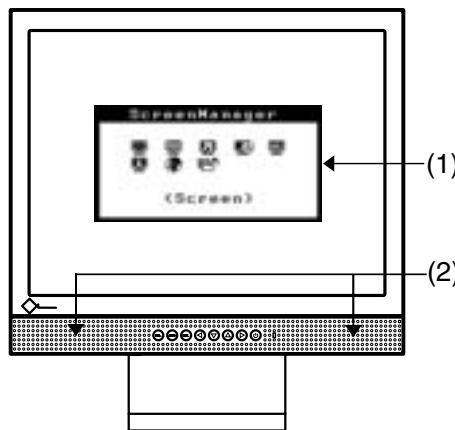

控制版

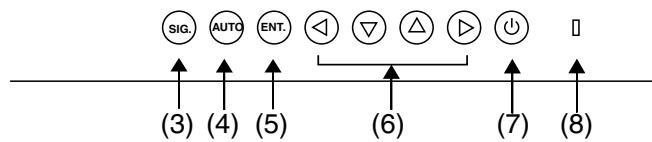

(1) 屏幕管理器 (ScreenManager[®])

(2) 扬声器¹

音量控制	按下“向右”与“向左”按钮。
静音	按下“向右”或“向左”按钮并保持 2 秒钟，然后按下“向上”或“向下”按钮，以显示音量控制条。按下“向右”或“向左”按钮以关闭静音。

(3) “输入信号选择”按钮

(4) “自动调节”按钮

(5) “输入”按钮

(6) 控制按钮（向左、向下、向上、向右）

(7) “电源”按钮


(8) 电源指示灯²

蓝色	运行状态
黄色	节电状态
黄色闪烁 (每次两下)	节电模式（仅适用于数字输入）
黄色慢闪烁	电源关闭


¹ 关于音频设备的连接，请见p. 15

² 关于“关闭定时器”的电源指示灯，请见p. 18。

背部

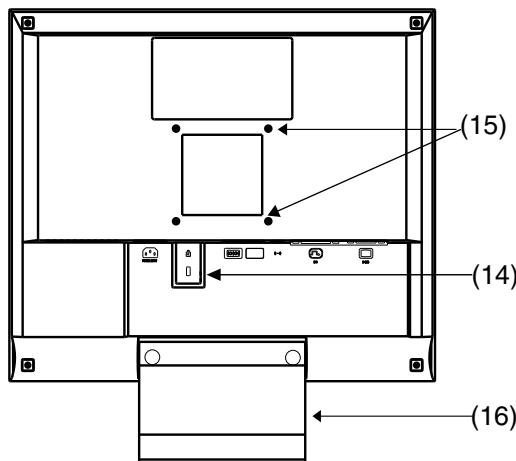

底部

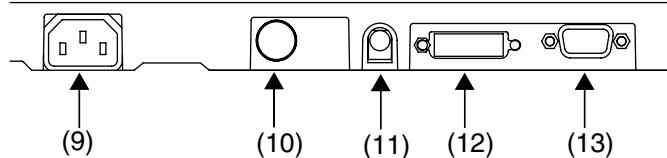

- (9) 电源接口
- (10) RS-232C 端口（迷你 DIN 6 针）
- (11) 外部线输入接口（立体声迷你型插孔）
- (12) DVI-D 型输入接口（信号 1）
- (13) D-Sub 型迷你 15 针输入端子（信号 2）
- (14) 安全锁定槽³
- (15) 安装手臂式底座的 4 个孔⁴
- (16) 底座（可拆卸）⁴

³ 此液晶显示器可将底座移走而采用可选手臂式底座
要获得更多信息，请咨询：

Kensington Technology Group
2855 Campus Drive, San Mateo, CA 94403 USA
电话: 800-650-4242, x3348
Intl: 650-572-2700, x3348 / 传真: 650-572-9675
Fax: 650-572-9675
<http://www.kensington.com>

⁴ 此液晶显示器可将底座移走而采用可选手臂式底座 (p. 28)。

2. 电缆连接

2-1. 连接前

在显示器连接至计算机之前, 请根据下图调整显示屏设置 (分辨率 (p. 37)) 与刷新率) 。

注意

- 较低的显示模式 (比如 640x 480) 自动增大到最大显示模式 (1024 x 768), 字符的某些线可能会变得模糊。在这种情况下, 请使用 <Smoothing> 功能 (p. 22) 使那些线变得清晰。
- 如果计算机与显示器均支持 VESA DDC, 无须任何手动设置, 只需将显示器连接至计算机上即可设定最佳分辨率与刷新率。

模拟输入

分辨率	刷新率	点钟	备注
320 x 200	70Hz	79 MHz (最大值)	VGA Mode 13
640 x 480	~75Hz		VGA, VESA
720 x 400	70Hz		VGA TEXT
800 x 600	~75Hz		VESA
1024 x 768	~75Hz		VESA

数字输入

分辨率	刷新率	点钟	备注
640 x 480	60Hz	66 MHz (最大值)	VGA
720 x 400	70Hz		VGA TEXT
800 x 600	60Hz		VESA
1024 x 768	60Hz		VESA


2-2. 连接信号电缆

注意

- 连接信号电缆之前将显示器与底部基座分离。

- 将信号电缆插入显示器背部接口，然后将电缆的另一端插入计算机的视频接口中。

在连接之后，请用螺丝将其紧固。

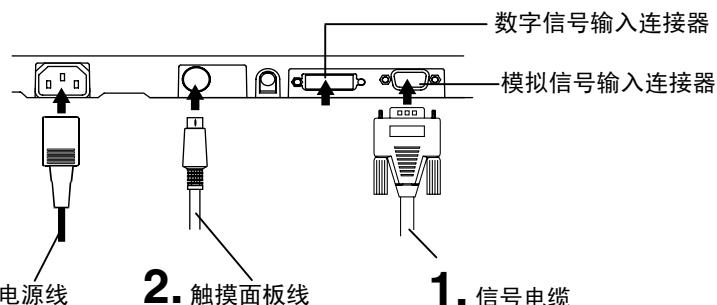

模拟输入

信号电缆	计算机接口	计算机
信号电缆 (附带 MD-C87) 	视频输出接口/ D-Sub 型迷你 15 针 输入接口 (显示 器) / D-Sub 型迷你 15 针	• 标准图形卡

数字输入

信号电缆	计算机接口	计算机
FD-C39 (选配) 	视频输出接口/DVI 输入接口 (显示器) /DVI	• 数字图形卡

- 2.** 将封装的触摸面板线插入显示器的 RS-232C 端口。接着将线缆的另一端接上计算机的 COM 端口。

- 3.** 将电源线插入显示器背部的电源接口中。然后将电源线的另一端插入电源插座上。



请使用附带电源线并连接至贵国的标准电源输出接口上。

确保电源线维持在特定电压下。

否则可能会导致起火或电击。

设备必须连接至良好接地的主电源输出接口上。

否则可能会导致起火或电击。



- 4. 请依次开启显示器和计算机。**

显示器的电源指示灯将会变亮（蓝色）。

如果无法出现图像，请参考“故障分析”(p. 29)以获得帮助。

每次使用完毕，请关闭计算机与显示器。

注意

- 请根据环境的亮度来调节屏幕亮度。
- 请保证有足够的休息时间。建议每小时休息 10 分钟。
- 对戴手套的用户来说，推荐使用触摸面板指针，“TP1”（选配）。其安装请参考 TP1 的用户手册。

2-3. 连接两台计算机至同一台显示器

两台计算机可通过显示器后部的信号 1 和信号 2 与同一台显示器连接。

选择有效输入

位于前控制板上的输入信号选择键可随时选择信号 1 或信号 2 作为有效输入，每次按动此键，输入连接会依次改变，当信号改变时，输入信号（信号 1 或信号 2 / 模拟或数字）会在屏幕右上角显示几秒钟。



2-4. 音频设备的连接

注意

- 在将任何音频设备（计算机或 CD 机）与显示器连接或断开连接时，请确保显示器与音频设备或计算机均处于关闭状态。
- 请使用附带的立体声迷你型插孔电缆来连接音频设备（或计算机）与显示器。

1. 请将立体声迷你型插孔电缆连接至显示器的外部线输入接口上。
2. 请将立体声迷你型插孔电缆的另一端连接至音频设备的线输出接口上。



音量控制


音量控制	按下“向右”或“向左”按钮。
静音	按下“向右”或“向左”按钮并保持 2 秒钟，然后按下“向上”或“向下”按钮，以显示音量控制条。
关闭静音	按下“向右”或“向左”按钮。

注意

- 屏幕管理器上的 <Sound> 菜单也可控制声音。

3. 屏幕管理器

3-1. 如何使用屏幕管理器

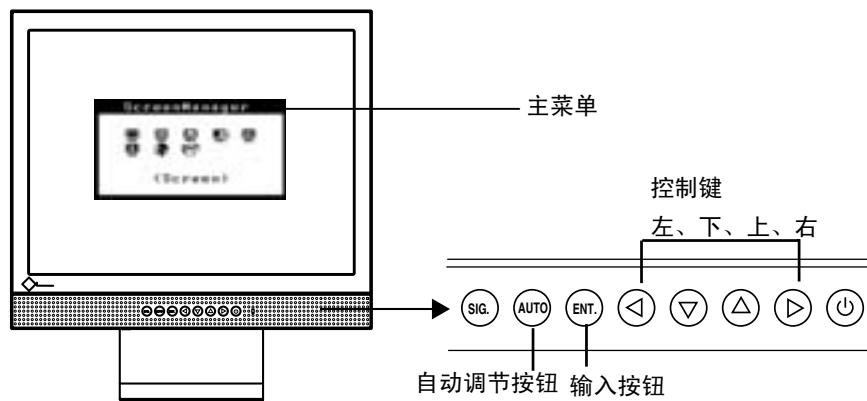

1. 进入屏幕管理器。

请按第一次“输入”按钮，以显示屏幕管理器的主菜单。

2. 进行调节与设置。

- (1) 通过“控制”按钮选择所需的子菜单图标，然后按下“输入”按钮。显示子菜单。
- (2) 通过“控制”按钮选择所需的设置图标，然后按下“输入”按钮。显示设置菜单。
- (3) 通过“控制”按钮进行所有必要的调节，然后按下“输入”按钮来保存设置结果。

3. 退出屏幕管理器。

- (1) 若要返回至主菜单，请选择〈Return〉图标，或者在连续两次按下“向下”按钮后再按下“输入”按钮。
- (2) 若要退出屏幕管理器，请选择〈Exit〉图标，或者在连续两次按下“向下”按钮后再按下“输入”按钮。

注意

- 连续两次按下“输入”按钮均可退出屏幕管理器菜单。

3-2. 调节与设置

下表列出了屏幕管理器中的所有调节与设置菜单。

"*" 表示仅用于调节模拟输入，"**" 表示仅用于调节数字输入。

主菜单	子菜单	参考
屏幕 (Screen)	时钟(Clock)	*
	相位(Phase)	*
	位置(Position)	*
	范围调节(Range Adjustment)	*
	平滑度(Smoothing)	
色彩(Color)	亮度(Brightness)	
	颜色模式(Color Mode)	
	•自定义 (Custom)	
	温度(Temperature)	
	图像灰度(Gamma)	
	饱和度(Saturation)	
	色调(Hue)	
	增益色调(Gain)	
	复原(Reset)	
	• sRGB	
声音 (Sound)	音量(Volume)	音量控制
	静音(Mute)	静音
电源管理器 (PowerManager)	DVI DMPM	**
	VESA DPMS	*
	声音(Sound)	
其他 (Others)	优先输入(Input Signal)	自动或手动设置输入信号选择(p.19)
	关闭定时器(Off Timer)	设置节电模式(p.18)
	VGA 选择(VGA Selection)	选择显示模式(p.30)
	菜单位置(Menu Position)	调整菜单位置
	背景透明度(Translucent)	设置菜单透明度
	菜单显示时间(Menu Off Timer)	设置菜单显示时间
	复原(Reset)	设为出厂默认设置(p.35)
信息 (Information)	信息(Information)	回顾屏幕管理器的设置、型号名称、序列号与使用时间 ¹
语言 (Language)	英语, 德语, 法语, 西班牙语, 意大利语, 瑞典语和日本语	选择屏幕设置器语言

¹由于产品在工厂中已进行调试，所以在出厂时使用时间可能并非为零。

3-3. 实用功能

调节锁定

使用“调节锁定”功能来防止任何意外更改

锁定功能	<ul style="list-style-type: none"> • 屏幕管理器中设定。 • 通过“自动调节”按钮来调节。
解除锁定功能	<ul style="list-style-type: none"> • 通过控制按钮来调节亮度。 • 通过控制按钮来调节声音控制。 • “输入信号选择”按钮。

[锁定]

- (1) 通过电源开关关闭显示器电源。
- (2) 按下“自动调整”按钮，同时打开显示器电源。

[解锁]

- (1) 通过电源开关关闭显示器电源。
- (2) 然后再次按下“自动调整”按钮，同时打开显示器电源。

关闭定时器

“关闭定时器”功能使显示器在经过一段预定时间后可以自动进入电源关闭状态。该功能用于当显示器闲置一段时间后减少余像特征，尤其适用于液晶显示器。

[操作步骤]

- (1) 在屏幕管理器的〈Others〉菜单中选择〈Off Timer〉。
- (2) 选择“Enable”，然后通过“向右”与“向左”按钮来调整“On Period”（1至23个小时）。

[关闭定时器系统]

计算机	显示器	电源指示灯
启动期（1小时至23小时）	运行	蓝色
“启动期”的最后15分钟	预先通知 ¹	蓝色闪烁
“启动期”期满	电源关闭	黄色慢闪烁

¹ 在显示器自动进入“电源关闭”模式之前的15分钟时，将发出预先通知（电源指示灯）。若需要延迟进入“电源关闭”状态，请在预先通知期中按下电源开关。显示器将运行时间增加90分钟。

[恢复电源操作步骤]

按下电源开关，返回正常屏幕。

注意

- 虽然关闭定时器功能在电源管理器处于激活状态时进行工作，但是在显示器电源关闭之前，它不发出预先通知。

EIZO 徽标显示消失功能

当启动前端控制板上的电源按钮时，EIZO 图标将会持续显示一段时间。如果您希望显示或不显示该图标，请使用本功能（默认值是显示图标）。

[不显示]

- (1) 通过控制面板上的电源开关关闭显示器电源。
- (2) 再次按住“Enter”按键并重新打开电源。

[显示]

- (1) 通过电源开关关闭显示器电源。
- (2) 再次按住“Enter”按键并重新打开电源。

自动选择输入信号功能

显示器将自动探测每个连接设备所输入的信号。

将两台计算机连接至同一台显示器

当其中一台计算机处于关闭状态或进入节电模式时，显示器将自动显示另一台计算机的信号。

使用屏幕管理器来切换输入选择至手动。

[操作步骤]

- (1) <Input Signal> 菜单中的 <Others>。
- (2) 选择 <Manual>。

4. 调节

显示器在其预设数据的基础上正确显示数字输入图像。调节亮度 (p. 23)。

4-1. 屏幕调节

液晶显示器的屏幕调节用于抑制屏幕抖动，同时用于调节屏幕至正常位置。对于每种显示模式，只有一个正确位置。当首次安装显示器或系统更改时，建议使用屏幕管理器功能。此外，实用软盘中的简易安装系统可协助安装。

调节步骤

注意

- 在进行图像调节之前，应该使液晶显示器至少稳定运行 20 分钟。

1. 按下前端控制板上的“自动调节”按钮。

将会出现 “Your setting will be lost if you press again now.” 消息并在屏幕上停留 5 秒钟。在此消息停留在屏幕上的时候，如果再次按下“自动调节”按钮，即可自动调节时钟、相位；屏幕位置和分辨率。如果不希望调节屏幕，则不必再次按下“自动调节”按钮。

注意


- 自动调节尺寸功能可用在运行 Windows 的 AT-compatible 计算机上，在下面的情况下，此功能可能无效。

当运行 MS-DOS（不是 Windows）在 AT-compatible 计算机上时，墙纸或桌面背景可能显示为黑色。

如果通过“自动调节”按钮不能正确显示屏幕，请按照如下步骤进行屏幕调节。

如果可以正确显示屏幕，则请执行步骤 4。

2. 建议按照下图所示进行桌面图案设置。

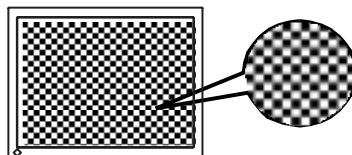

注意

- 通过“屏幕调节程序”实用软件、可以进行更多的精确调节过程。该程序可以从EIZO公司主页 homepage (<http://www.eizo.com.cn>) 上下载。


3. 使用屏幕管理器中的〈Screen〉菜单进行调节。

(1) 屏幕上出现垂直条

→ 请采用〈Clock〉(p. 37) 调节。

首先选择〈Clock〉，然后使用控制按钮的“向右”和“向左”来消除垂直条。


禁止连续按控制按钮，否则调节值会快速变化而且难以选择最佳调节点。如果水平抖动、出现模糊或横杆，请按如下所示采取〈Phase〉调节。

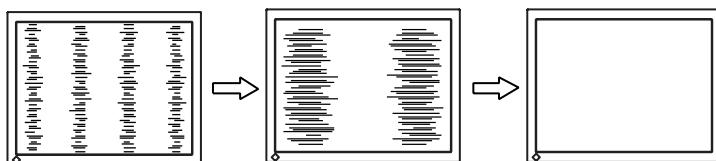

(2) 屏幕上出现水平杆。

→ 请采用〈Phase〉(p. 37) 调节。

选择〈Phase〉，然后通过“向右”或“向左”按钮来消除水平抖动、模糊或横条。

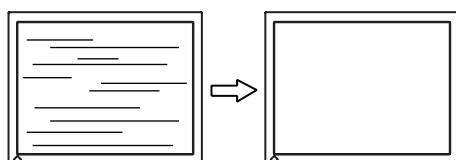

注意


- 水平条未必能够完全从屏幕上清除，要视乎计算机的规格。

(3) 屏幕位置不当。

→  请采用 <Position> 调节。

因为像素点的数目与位置是固定的，所以显示器的正确显示位置也因此决定。<Position> 调节将图像移动到正确的位置。首先选择<Position>，然后通过“向上”、“向下”、“向右”与“向左”等按钮来调节位置。

如果 <Position> 调节结束后出现扭曲的垂直条，请返回至 <Clock> 调节，重复前面介绍过的步骤。Clock→Phase→Position

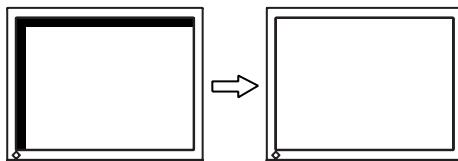

4. 若需要调节信号的输出信号范围（动态范围）。

→  请使用 <Screen> 菜单中的 <Range Adjustment> (p. 37) 。

它控制显示全部颜色等级（256 色）的输出信号范围水平。

[操作步骤]

在显示 <Range Adjustment> 菜单的同时，请按下前端控制板上的“自动调节”按钮来自动调整范围。屏幕将会空白一段时间，然后调整颜色范围以显示当前输出信号的全部颜色等级。

5. 平滑放大屏幕的模糊文字。

→  请切换至 <Smoothing> 设置。

请选择从 1-5（柔和-坚硬）适宜程度。

请选择<Screen>菜单的 <Smoothing> 菜单并通过向左和向右键进行调节。

注意

- 在 1024 × 768 分辨率下不能使用<Smoothing>。
- 因为所显示的图像放大了，所以模糊的文字可能不一定完全丢失。

6. 设置屏幕亮度。

→ ☼ 请使用 <Brightness> 进行调节

通过改变背景灯的亮度控制全屏的亮度。

在<Screen>菜单中选择<Brightness>, 然后通过向上和向下按钮进行调节。

注意

- 直接控制向上和向下按钮也可调节亮度, 调节后, 按输入按钮存储和退出。

4-2. 颜色调节

屏幕管理器中的<Color>菜单可以更改屏幕颜色。使用<Color Mode>可以在<Custom mode>(根据个人喜好调节颜色设置), 和<sRGB>等调节模式中进行选择。

在模拟输入中，在进行颜色调节之前请进行“范围调节”(p. 22)。

注意

- 在进行图像调节之前，应该使液晶显示器至少稳定运行 20 分钟（在进行调节之前，应该使显示器至少预热 20 分钟）。
- 通过执行 <Color> 菜单中的 <Reset> 使颜色设置返回至默认设置。
- 以百分比显示的值代表了指定调节中的当前水平。它们仅用于参考（若创建一个完全白色或完全黑色的屏幕，其各自的百分比很可能不尽相同）。

调节项目

菜单	颜色模式 (Color Mode)		功能	调节范围
	自定义 (Custom)	sRGB		
亮度 (Brightness) 	√	√	设置屏幕亮度	0 ~ 100%
温度 (Temperature) (p.37) 	√	-	设置色温	可以按增量 500K 来从 4,000K 到 10,000K 范围内进行设置（含 9,300K）。默认设置是关闭(正常白色)。
图象灰度 (Gamma) (p.37) 	√	-	设定图象灰度	1.8-2.6

注意

- 采用开尔文单位所显示的数值仅用于参考。
- 如果将温度设置低于 4,000K 或高于 10,000K, 色温设置将会无效（色温设置将变为“关闭”）。

注意

- 如设置图象灰度，建议使用显示器的数字信号输入。如使用显示器模拟输入信号，图象灰度设定从 1.8-2.2。

菜单	颜色模式 (Color Mode)		功能	调节范围
	自定义 (Custom)	sRGB		
饱和度 (Saturation) 	√	-	改变饱和度	可以从-128 至 127 范围内进行选择。如果设定最低水平 (-128) 将会使图象变成单色。
			注意	● “饱和度”调节可能导致不可显示的色调。
色调 (Hue) 	√	-	改变人工颜色等。	-32 ~ 32
			注意	● “色调”调节可能导致不可显示的色调。
增益色调 (Gain) (p.37) 	√	-	改变每种颜色 (红色, 绿色, 蓝色)	0 ~ 100% 通过调节每种模式的红色、绿色与蓝色等色调, 可以定义客户颜色。首先显示白色或灰色的背景图象, 然后调节增益调节。
			注意	● 所显示的百分比数值只作参考用。 ● “温度”设置时(p.37), 增益调节将无效并返回默认设置。
复原(Rest) 	√	-	将以选模式的颜色设定返回至出厂时默认设置。	选择“复原”。

4-3. 节电设置

屏幕管理器菜单中的〈PowerManager〉能够设定节电设置。

注意

- 请尽量节约能源，显示器使用完毕后请将其关闭。建议将显示器与电源断开以完全节约能源。

模拟输入

本显示器符合 VESA DPMS (p. 38) 标准。

[操作步骤]

- (1) 设定计算机的节电设置
- (2) 在 〈PowerManager〉 菜单中选择 “VESA DPMS” 。

[节电系统]

计算机		显示器	电源指示灯
运行状态		运行状态	蓝色
节电状态	备用(STAND-BY) 挂起(SUSPEND) 关闭(OFF)	节电状态	节电状态

[恢复电源操作步骤]

操作鼠标或键盘以返回至正常屏幕

数字输入

本显示器符合 DVI DMPM (p. 37) 标准。

[操作步骤]

- (1) 设定计算机的节电设置。
- (2) 在 〈PowerManager〉 菜单中选择 “DVI DMPM”

[节电系统]

计算机	显示器	电源指示灯
运行状态	运行状态	蓝色
节电状态	节电状态	黄色
关闭模式	节电状态 ¹	黄色闪烁(每次两下)

¹ 只有选择了屏幕管理器内〈Input Signal〉 中的 “Manual” 后，才能支持计算机关闭模式下的节电模式。

[恢复电源操作步骤]

操作鼠标或键盘使其在计算机节电模式时返回至正常屏幕。

给计算机器通电，使其从关闭模式返回至正常屏幕。

扬声器节电

当显示器处于节电状态时，同时也消除扬声器的声音。

[操作步骤]

- (1) 设定计算机的节电设置。
- (2) 选择 <Sound>。
- (3) 选择“Disable”（选择“Enable”来保留声音）。

5. 安装手臂式底座


液晶显示器可通过移走倾斜底座，连接手臂式底座至液晶显示器上，从而使用带有手臂式底座的液晶显示器。建议使用我们的手臂或底座(请向当地经销商查询)。

注意

- 如果您将使用其他公司的手臂式底座，请选择前确认符合下列要求的手臂式底座
 - 当使用带有手臂式底座的液晶显示器时，该底座必须获得 VESA 认可：
请使用手臂安装垫上带有 $75\text{ mm} \times 75\text{ mm}$ 孔空间的手臂式底座。
承量：显示器总重量（不含底座）和附加设备如电缆。
 - 请使用获得 TÜV/GS 认可的手臂式底座。
- 请在手臂式底座安装完毕后才连接电缆。

安装步骤

- 1.** 将液晶显示器放倒。请不要划伤显示屏。
- 2.** 松开螺丝，移走倾斜底座（2 枚 M4 x 10 mm 的螺丝）。
- 3.** 将手臂式底座牢固地安装在液晶显示器上。

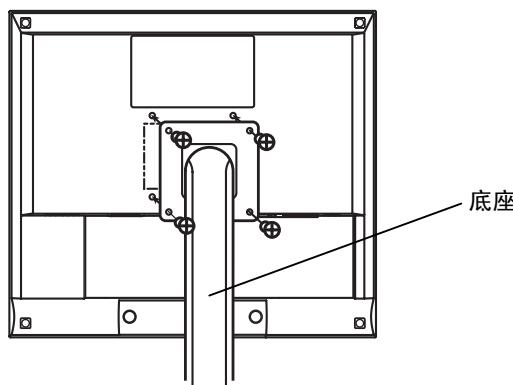


4 枚紧固螺丝 M4 x 12 (mm)

6. 故障分析

若采用下面所推荐的解决方案后仍不见效, 请联系 EIZO 销售商。

- 无图片问题: 请见 No. 1 ~ No. 2
- 图像问题: 请见 No. 3 ~ No. 9
- 其他问题: 请见 No. 10 ~ No. 13
- 触摸面板问题: 请见 No. 14 ~ No. 16

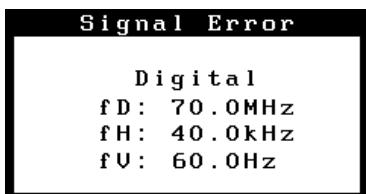问题	可能解决方案的要点
1. 无图片。 <ul style="list-style-type: none"> • 指示灯状态: 关闭 	<input type="checkbox"/> 请检查电源线是否已正确连接。若问题仍然存在, 请关闭显示器电源, 几分钟后再重新开机。
<ul style="list-style-type: none"> • 指示灯状态: 蓝色 • 指示灯状态: 黄色 • 指示灯状态: 黄色慢闪烁 	<input type="checkbox"/> 请检查“亮度(Brightness)”设置。 <input type="checkbox"/> 按下前端控制板上的“输入信号选择”按钮, 切换数字输入。 <input type="checkbox"/> 尝试按下键盘上的一个按键, 或点击鼠标。(p. 26) <input type="checkbox"/> 尝试按下计算机电源开关。
2. 出现以下信息。 <ul style="list-style-type: none"> • 当无信号输入时, 出现该信息。 (此信息约显示 40 秒钟。) 	当信号非正确输入时, 将会出现这些信息, 即使显示器功能正常。 <input type="checkbox"/> 当图像在短时间之后正确显示, 则显示器不存在问题(一些计算机在刚通电时不会输出信号)。 <input type="checkbox"/> 请检查计算机是否已处于开机状态。 <input type="checkbox"/> 请检查信号电缆是否正确连接至计算机或图形卡上。 <input type="checkbox"/> 按下前端控制板上的“输入信号选择”按钮, 切换信号输入。
<ul style="list-style-type: none"> • 当错误信号的信息显示时, 信号刷新均用红色显示。(例) 	<input type="checkbox"/> 请使用图形卡实用软件来更改刷新率设置(参考图形卡手册)。

问题	可能解决方案的要点
3. 显示位置不正确。 	<input type="checkbox"/> 通过 <Position> (p. 22) 调节图像位置。 <input type="checkbox"/> 两种显示模式 VGA 720 x 400 (70 Hz) 与 320 x 200 (70 Hz) 有相同的信号定时。使用这种调节方法来选择恰当的显示模式（该功能仅对分辨率为 VGA720 x 400 (70 Hz) 或 320 x 200 (70 Hz) 时有效）。 <input type="checkbox"/> 如果问题依旧存在, 请使用图形卡实用软件来更改显示位置。
4. 出现扭曲的垂直条。 	<input type="checkbox"/> 请通过 <Clock> 来减少垂直条。(p. 21)
5. 出现扭曲的水平条。 	<input type="checkbox"/> 请通过 <Phase> 来减少水平条。(p. 21)
6. 显示模糊的文字或线条。	<input type="checkbox"/> 请通过 <Smoothing> 来调节。(p. 22)
7. 屏幕太亮或太暗。	<input type="checkbox"/> 请调整 <Brightness> (液晶显示器的背后照明有固定的生存期。当屏幕变暗或开始抖动时, 请向销售商咨询)。
8. 出现余像。	<input type="checkbox"/> 在长时间显示同一图像时, 您是否使用屏幕保护程序或定时器? <input type="checkbox"/> 余像是 LCD 显示器本身特性所致。避免长时间显示同一图像。
9. 屏幕存在有瑕疵的像素 (比如, 相对亮或暗的像素)。	<input type="checkbox"/> 这是由于显示器本身特性所致, 与液晶显示器无关。

问题	可能解决方案的要点
10. 无法选中 <Smoothing>。	<input type="checkbox"/> 当屏幕在 1024x768 分辨率下进行显示时，将禁用 <Smoothing>。
11. 无法操作屏幕管理器 (ScreenManager) 主菜单。	<input type="checkbox"/> 调节锁定功能可能处于开启状态，若而解锁：请关闭液晶显示器，然后按下自动调节按钮，同时打开显示器。 (p. 18)
12. 无法操作“自动调节”按钮。	<input type="checkbox"/> 调节锁定功能可能处于开启状态，若而解锁：请关闭液晶显示器，然后按下自动调节按钮，同时打开显示器。 (p. 18) <input type="checkbox"/> 自动调节尺寸功能可用于运行 Windows 的 AT 兼容计算机上，以下情况不能正常运行。 <ul style="list-style-type: none"> • 在 MS-DOS(非 Windows) 上运行 AT 兼容计算机。 • “墙纸”或“桌面”图案会设置为黑色。 <input type="checkbox"/> 某些来自图形卡的信号可能不能正常运行。
13. 无法操作“信号选择”按钮。	<input type="checkbox"/> 带数字信号输入的计算机可能处于关闭状态（电源指示灯黄色闪烁）。尝试按下显示器的电源开关，然后再次按下“输入信息选择”按钮。

- 触摸面板问题

问题	可能解决方案的要点
14. 光标抖动/作出的线条不平直光滑。	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 金属的影响可能造成光标抖动。 <input type="checkbox"/> 采用双显示器系统可能造成光标抖动。 <input type="checkbox"/> 运行 TouchWare (触摸面板驱动) 中的稳定光标选项。
15. 光标位置不正确/光标跳跃。	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 光标位置不正确或光标跳跃时, 请关闭显示器再重新打开。 <ul style="list-style-type: none"> • 绘制图片的绘图触摸 (在触摸屏上拖动手指的触摸操作) 可能导致光标位置不正确。 • 当对显示器的操作导致光标跳跃时请改变显示器的位置或角度。 • 保持金属远离面板表面。 • 只用一个手指指点并触摸。保持其它手指离开触摸屏。 在触摸屏幕时, 不要将手放在显示器或框边上。 • 当计算机启动时, 不要触摸显示屏。在 TouchWare 启动窗口消失后再触摸显示屏。 • 打开显示器时请勿触摸屏幕。请在出现图像一秒钟后触摸屏幕。 • 喷雾防止静电可能影响触摸面板的灵敏度。 在清洁时不要使用。
16. 连续触摸声音/需要较多时间进行触摸屏幕校准或者稳定光标。	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 当设定触摸屏的波特率时, 选定 9600 比特/秒 (默认设置)、4800 比特/秒或者 2400 比特/秒。1200 比特/秒的波特率可能造成连续的触摸声音或者需要较多的时间进行触摸屏幕校准亦或进行光标稳定。

7. 清洁

建议定期清洁，以保持显示器外观清洁同时延长使用寿命。

注意

- 切勿使用稀释剂、苯、酒精、擦洗剂或其它强溶剂，因为它们可能对机箱或面板造成损害。
- 切勿使用喷雾防止静电，因为其可能影响触摸面板的敏感性。

机壳

若要去除污渍，请用带有温性洗涤剂的柔软而微湿的布料进行擦拭。禁止直接向机壳打蜡或喷洒清洁剂（详细信息请参考计算机手册）。

液晶显示屏

- 液晶显示屏表面可以用柔软布料进行擦拭，比如棉花或镜头纸。
- 如有必要，顽固污渍可用布的蘸湿部分用水清除或用异丙醇增强清洁能力。

8. 规格

液晶显示屏		38 厘米(15.0 英寸), 带防强光硬涂层的 TFT 视角: 水平: 150° , 垂直: 160° (CR≥5) 图像成像时间近于: 25 ms
点距		0.297 mm
水平扫描频率		模拟: 24 ~ 61 kHz (自动) 数字: 31 ~ 49 kHz
垂直扫描频率		模拟: 55 ~ 75 Hz (自动) 数字: 59 ~ 61 Hz, (VGA 文本: 70Hz)
分辨率		0.8 M 像素 (1024 点 x 768 线)
点时钟 (最大值)		模拟: 79 MHz 数字: 66 MHz
显示颜色		1 千 6 百万种颜色 (最大值)
显示面积		304.1 mm (H) x 228.1 mm (V) (11.9" (H) x 8.9" (V)) (可视图像大小: 381 mm (15.0"))
触摸面板	操作系统	Microsoft Windows 2000/XP (与 MacOS 不兼容)
	通讯协议	RS-232C 串行
	探测方法	模拟电容式数字转化器技术, 手指触摸
电源		100-120/200-240 VAC±10%, 50/60 Hz, 0.6-0.5 A/0.35-0.3 A
耗电		最大值: 35 W (带扬声器) 节电模式: 少于 3 W
输入端子		D-Sub 迷你型 15 针, DVI-D 型
模拟输入信号 (同步信号)		分离信号、TTL 标准、正极 / 负极信号
模拟输入信号 (视频信号)		0.7Vp-p/75Ω正极信号
输入信号 (数字信号)		TMDS (单链路)
信号注册		模拟 45 (制造商预置: 12 种)
即插即用		VESA DDC 2B
放大器输出 (最大值)		1 W + 1 W
线输入		输入阻抗: 11 kΩ(最小值) 输入敏感度: 500 mV
尺寸	带底座	346 mm (W) x 369 mm (H) x 157 mm (D) (13.4"(W) x 14.5"(H) x 6.2"(D))
	无底座	346 mm (W) x 301 mm (H) x 54.5 mm (D) (13.4"(W) x 11.6"(H) x 1.9"(D))
重量	带底座	5.0 kg (11.2 lbs.)
	无底座	4.1 kg (9.0 lbs.)

环境条件	温度	运行温度: 0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F) 储存温度: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
	湿度	湿度 30% 到 80% R.H. 无冷凝
	压力	860 至 1,060 hPa
认证与标准	100-120 VAC	CB, NRTL/C-TÜV, FCC-B
	200-240 VAC	CE(93/42/EEC), CB, TÜV Rheinland/GM, CCC
设备分类	防电击级别: I 级 EMC 级: EN60601-1-2 2001: 小组 I B 级 医疗设备型(MDD 93/42/EEC) : I 级	

默认设置


	模拟输入	数字输入
亮度 (Brightness)		100%
平滑化 (Smoothing)		3
温度 (Temperature)		关闭 (Off (正常白色: 约 6500K))
电源管理 (PowerManager)	VESA DPMS	DVI DMPM
输入信号 (Input Signal)		自动
关闭定时器 (Off Timer)		禁用
语言 (Language)		英语

选配

触摸面板指针	TP1
--------	-----


尺寸

单位 mm (英寸)

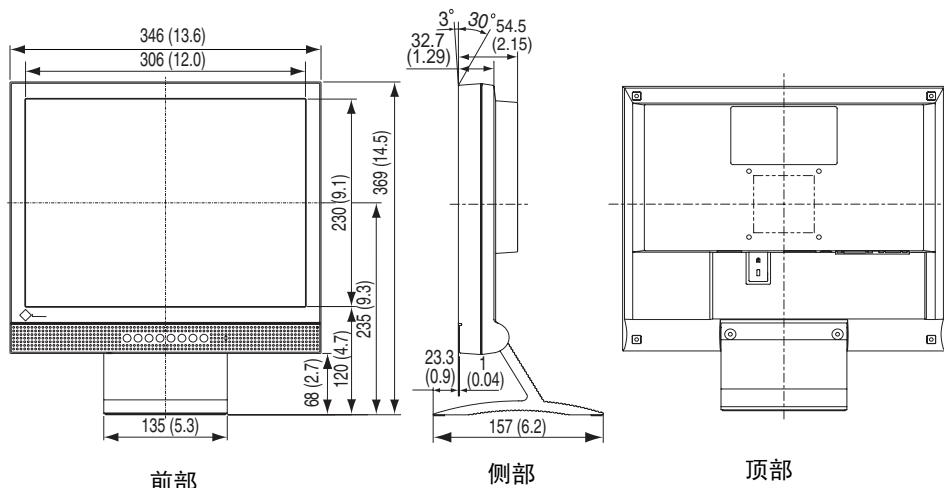


引脚分配

D-Sub 迷你型 15 针端子



引脚号	信号	引脚号	信号	引脚号	信号
1	红色视频信号	6	红色接地信号	11	接地
2	绿色视频信号	7	绿色接地信号	12	数据信号(SDA)
3	蓝色视频信号	8	蓝色接地信号	13	H. Sync
4	地面	9	无引脚	14	V. Sync
5	无引脚	10	接地	15	时钟(SCL)

DVI-D 端子



引脚号	信号	引脚号	信号	引脚号	信号
1	TMDS 数据 2-	9	TMDS 数据 1-	17	TMDS 数据 0-
2	TMDS 数据 2+	10	TMDS 数据 1+	18	TMDS 数据 0+
3	TMDS 数据 2/4 屏蔽	11	TMDS 数据 1/3 屏蔽	19	TMDS 数据 0/5 屏蔽
4	NC*	12	NC	20	NC
5	NC	13	NC	21	NC
6	DDC 时钟 (SCL)	14	+5V 电源	22	TMDS 时钟屏蔽
7	DDC 数据 (SDA)	15	接地 (用于 +5V)	23	TMDS 时钟+
8	模拟垂直同步信号	16	热插拔探测	24	TMDS 时钟-

(*NC: 无连接)

RS-232C 端口 (迷你型 DIN 6 针)

引脚号	信号
1	RXD
2	RTS
3	CTS
4	GND
5	TXD
6	GND

9. 专业词汇

Clock (时钟)

在模拟输入信号显示中，模拟信号通过 LCD 电路转换成数字信号。为了进行正确转换，液晶显示器需要产生相同数量的时钟脉冲，就好像图形系统中的点时钟一样。如果不能正确设置时钟脉冲，屏幕上会显示一些扭曲的垂直条。

Color Temperature (温度)

色温是测量白色色调（通常以开尔文度表示）的一种方式。当高温下，白色色调看上去带点蓝色，而在较低温度下它看上去带点红色。计算机通常在高温设置下发挥最佳性能。

5,000 K:白色中微带红。

6,500 K:暖白色调，近似于白纸或日光。

9,300 K:EIZO 白色中略带青。

DVI (数字可视接口)

数字平板接口。通过信号传输方式 “TMDS”，DVI 可以直接从计算机中将数字数据传递出来而无任何丢失。

存在两种 DVI 端子。一种称为 DVI-D 型端子，它仅用于数字信号的输入。另外一种称为 DVI-I 型端子，它既可用于数字信号的输入，也可用于模拟信号的输入。

DVI DMPM (DVI 数字显示器电源管理)

用于数字接口的电源管理系统。对于 DVI-DMPM 而言，作为显示器的电源模式，“显示器开启”状态（运行模式）与“休眠”状态（节电模式）均是必不可少的。

Gain Adjustment (增益调节)

调节每种颜色的红、绿与蓝参数。通过液晶显示控制板的色彩滤光器来显示液晶显示器的颜色。红色、绿色与蓝色是三原色。通过混合这三种颜色来显示显示器颜色。通过调节经过每种颜色滤光器的光照量，即可改变色调。

Gamma (图象灰度)

一般而言，表示在显示器的光亮强度值非线性转换至输入信号水平时的关系称为“Gamma”特性，低“Gamma”值可使显示器图象发白，高“Gamma”值可显示高对比度图象。

Phase (相位)

相位调节决定了在将模拟输入信号转换成数字信号时的取样时间间隔点。在时钟调节之后进行相位调节，将会产生清晰的屏幕。

Range Adjustment (范围调节)

范围调节控制显示整个颜色等级的输出信号范围水平。

Resolution (分辨率)

液晶显示控制板包含固定数量的像素点，它们经过光照后形成屏幕上的图像。EIZO L352T-C 显示控制板包含 1024 个水平像素点与 768 个垂直像素点。在 1024x768 分辨率下，所有像素均显示在整个屏幕上。

sRGB (标准 RGB)

“红、绿与蓝颜色空间国际标准”。颜色空间以应用程序与硬件（比如显示器、扫描仪、打印机与数字照相机）之间的颜色匹配为目的进行定义。作为标准的默认空间，sRGB 使互联网用户可以进行极其逼真的颜色匹配。

TMDS (最小区别的信号传输)

用于数字接口的信号传输方式。

VESA DPMS (视频电子标准协会--显示器电源管理信号)

VESA 代表“视频电子标准协会”的首字母缩写，而 DPMS 代表“显示器电源管理信号”的首字母缩写。DPMS 是一个通讯标准，计算机与图形卡将它用来实现显示器端的节电。

附录

预设模拟输入时间图

以下面数字图表为基础，在显示器微处理器中已经注册了 12 个厂家的预定设置

模式	点时钟 MHz	同步极性		频率	
		H	V	H kHz	V Hz
VGA Mode13 320 × 200	25.2	负极.	负极.	31.47	70.09
VGA 640 × 480	25.2	负极.	负极.	31.47	59.94
VGA 720 × 400	28.3	负极.	正极.	31.47	70.09
VESA 640 × 480	31.5	负极.	负极.	37.86	72.81
VESA 640 × 480	31.5	负极.	负极.	37.50	75.00
VESA 800 × 600	36.0	正极.	正极.	35.16	56.25
VESA 800 × 600	40.0	正极.	正极.	37.88	60.32
VESA 800 × 600	50.0	正极.	正极.	48.08	72.19
VESA 800 × 600	49.5	正极.	正极.	46.88	75.00
VESA 1024 × 768	65.0	负极.	负极.	48.36	60.00
VESA 1024 × 768	75.0	负极.	负极.	56.48	70.07
VESA 1024 × 768	78.8	正极.	正极.	60.02	75.03



www.eizo.com.cn



全国独家总分销：雷射电脑有限公司

北京 电话: (010) 8202 5050 传真: (010) 8225 0930 成都 电话: (028) 8631 6890 传真: (028) 8631 6810 福州 电话: (0591) 711 7905 传真: (0591) 711 1034
广州 电话: (020) 3873 0345 传真: (020) 3873 0256 西安 电话: (029) 8551 1905 传真: (029) 8553 2860 长沙 电话: (0731) 414 9636 传真: (0731) 415 8826
上海 电话: (021) 6353 1220 传真: (021) 6354 4750 郑州 电话: (0371) 386 3121 传真: (0371) 385 3126 深圳 电话: (0755) 8325 9306 传真: (0755) 8325 2234
重庆 电话: (023) 6862 8938 传真: (023) 6860 2020 哈尔滨 电话: (0451) 8253 9154 传真: (0451) 8252 8742 昆明 电话: (0871) 517 9121 传真: (0871) 511 9642
沈阳 电话: (024) 2396 0234 传真: (024) 2396 0887 济南 电话: (0531) 239 8680 传真: (0531) 239 8681 兰州 电话: (0931) 827 5127 传真: (0931) 827 5127
南京 电话: (025) 8360 2048 传真: (025) 8337 1095 杭州 电话: (0571) 8512 1369 传真: (0571) 8512 4919 银川 电话: (0991) 584 2075 传真: (0991) 582 0684
武汉 电话: (027) 8739 1285 传真: (027) 8738 7160

www.laserchina.cn 或 雷射电脑.中国

2006 年 1 月
第二版本在日本印刷
本手册用再生可回收环保纸张印刷